



DELIANO

Verarbeitungsrichtlinien

Boden und Wand

Stand 01/2015

Verklebung

Für höchste Beanspruchung und höchste Anwendungssicherheit empfehlen wir codex Produkte.

Mit hochwertigen Produktsystemen steht die Marke codex für das professionelle Verlegen von Fliesen und Naturstein. Die 2007 gegründete Marke der Uzin Utz AG wendet sich gezielt an ausgebildete, qualifizierte Top-Fliesenleger und stärkt so das traditionelle Handwerk. Daraus ergibt sich ein hoher Qualitätsanspruch, der sich in einem innovativen Komplettsystem abbildet.

Der 2-K PUR-Klebstoff codex Fliesopur als hochflexibler Polyurethan-Klebstoff und zur Verklebung und Abdichtung die Reaktiv-Abdichtung codex Epo 2000 als flexible, zwei-komponentige Epoxidharz-Verbundabdichtung für höchste Beanspruchung. Die Produkte sind über den Fachhandel erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie bei uns oder unter <http://www.codex-x.de>.

Verfugung

Zur Verfugung an Boden- und Wandflächen empfehlen wir gebrauchsfertige, farbige Dispersionsfugen für Fugenbreiten von 1,5 - 8 mm. Das Fugenmaterial zeichnet sich aus durch eine schmutzabweisende, geschlossene Oberfläche und farbstabiler, dauerhaft schöner Optik. Es ist schimmelabweisend, für hohe hygienische Ansprüche.

Empfehlen können wir zur Verfugung ebenfalls die Produkte der Marke codex, aber auch die Produkte der Marke BrinTec, ein innovatives & kreatives Unternehmen mit Sitz in Warburg / Westfalen, und die einzige Fugenmanufaktur in Europa. BrinTec hat sich auf die Herstellung von Dispersions- Fugenmaterialien, in tausenden Farben spezialisiert.

Zur Verfügung stehen derzeit:

- gebrauchsfertige Dispersionsfuge im Eimer
- gebrauchsfertige Dispersionsfuge in Kartuschen
- gebrauchsfertige Glitter- & Effektfugen

Weitere Informationen erhalten Sie bei uns oder unter:

<http://www.codex-x.de/meta-navigation/kontakt/>

<http://www.codex-x.de/produkte/produktsuche/details/codex-x-care-14698/>

<http://www.brintec.de/index.html>

BrinTec | Silberbreite 70 | 34414 Warburg – Germany | Inhaber: Wolfgang Brinkmann | Tel.: +49 (0)5641 / 7439948



SEM MAC works s.r.o.
Dobronice u Újezdu nade Mži 34
CZ-330 33 Mesto Touškov
Email: info@semac.cz

DIC: CZ26371928
T. + 420 377 92 29 25
F. + 420 377 92 29 26
www.semac.cz



DELIANO

Verarbeitungsrichtlinien

Boden und Wand

Stand 01/2015

Verarbeitung Standard Eimerware

Für ein optimales Ergebnis empfehlen wir Ihnen für die Verarbeitung von Dispersionsfugen folgende Anleitung. Grundsätzlich vorab, zusätzlich die Verarbeitungsrichtlinien des jeweiligen Herstellers prüfen und eine Probeverfugung durchführen und Farbton prüfen! Reklamationen nach der Verarbeitung sind ausgeschlossen!

1. Werkzeug und Material

Folgende Materialien werden zur Verfugung benötigt:

- Gummi Fugbrett
- Viskoseschwamm / Multi Clean Schwamm
- Waschhilfe
- 1 sauberer Eimer mit klarem Wasser



2. Waschhilfe ansetzen

Waschhilfe entsprechend der Menge Wasser zufügen.
(ca. 10 ml in einen Eimer mit 5-8 l Wasser)



3. Untergrundvorbereitung

Die zu verfugende Fläche vorher mit der angesetzten Waschhilfe feucht abwischen.



SEMAC works s.r.o.
Dobronice u Újezdu nade Mži 34
CZ-330 33 Mesto Touškov
Email: info@semac.cz

DIC: CZ26371928
T. + 420 377 92 29 25
F. + 420 377 92 29 26
www.semac.cz



DELIANO

Verarbeitungsrichtlinien

Boden und Wand

Stand 01/2015


4. Verfugen der Fläche

Gebrauchsfertige Fugenmasse aus dem Eimer entnehmen und mit dem Gummi Fugbrett einfügen.
Im Anschluss überschüssiges Fugenmaterial abziehen.
Die Größe der zu verfugenden Fläche so wählen, dass Rückstände des Fugenmaterials im frischen Zustand abgewischt werden können, und nicht aufrocknen.
(max. 0,5 - 1 m², je nach Fliesengröße)



5. Glätten und Reinigen

Im direkten Anschluss die verfugte Fläche mit einem gut ausgedrückten Viskoseschwamm oder Multi Clean Schwamm und der angesetzten Waschhilfe reinigen und die Fugen glätten.
Vorgang nach Bedarf wiederholen.

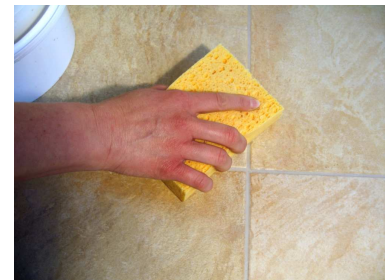

6. Endreinigung

Wischstreifen können am nächsten Tag trocken oder mit wenig Wasser entfernt werden.
Bei verbleibendem Restschleier oder Waschscheier empfehlen wir die Benutzung von BrinTec Spezialreiniger.



Bitte grundsätzlich keine aggressiven & säurehaltigen Reinigungsmittel auf der Fuge verwenden, da diese die Dispersionsfuge und Deliano Fliesenoberfläche zerstören können!



SEMAMAC works s.r.o.
Dobronice u Újezdu nade Mži 34
CZ-330 33 Mesto Touškov
Email: info@semac.cz

DIC: CZ26371928
T. + 420 377 92 29 25
F. + 420 377 92 29 26
www.semac.cz